


循環液温調装置 / サーモチラー

レーザ用デュアルタイプ

HRL Series






1台のチラーで 2系統を個別に温調可能

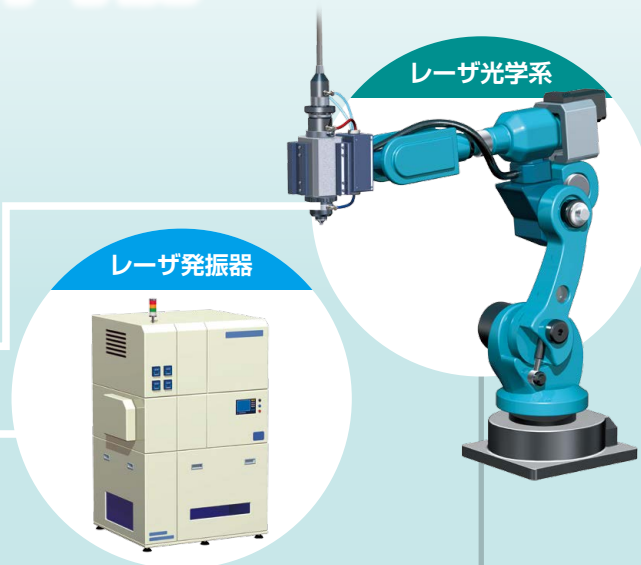

	発振器 CH1	光学系 CH2
冷却能力 kW	9, 19, 26	1(最大1.5)
温度安定性 °C	±0.1	±0.5
設定温度範囲 °C	15~25	20~40*

*CH2≥CH1

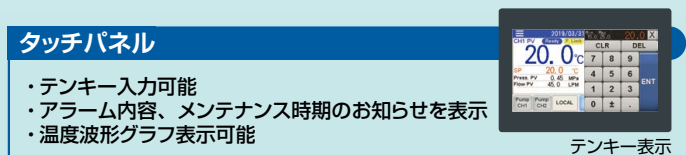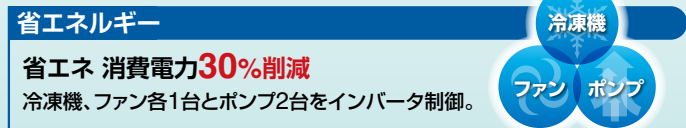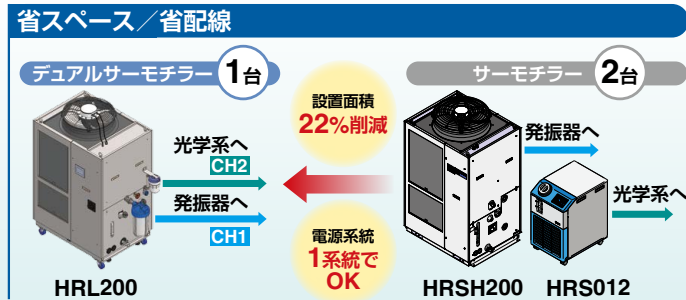

詳細情報へ今すぐクリック!

カタログ CAD 取扱説明書

メンテナンスサービス 動画

▶ WEBカタログはこちら!

